


ROTOR Präzisions-Spannfutter abgedichtet
ROTOR High-Precision Chucks sealed
ROTOR Mandrin de Précision étanches

Ø100

3 Backen 2.5 mm Hub
3 jaws 2.5 mm Stroke
3 mors 2.5 mm Course

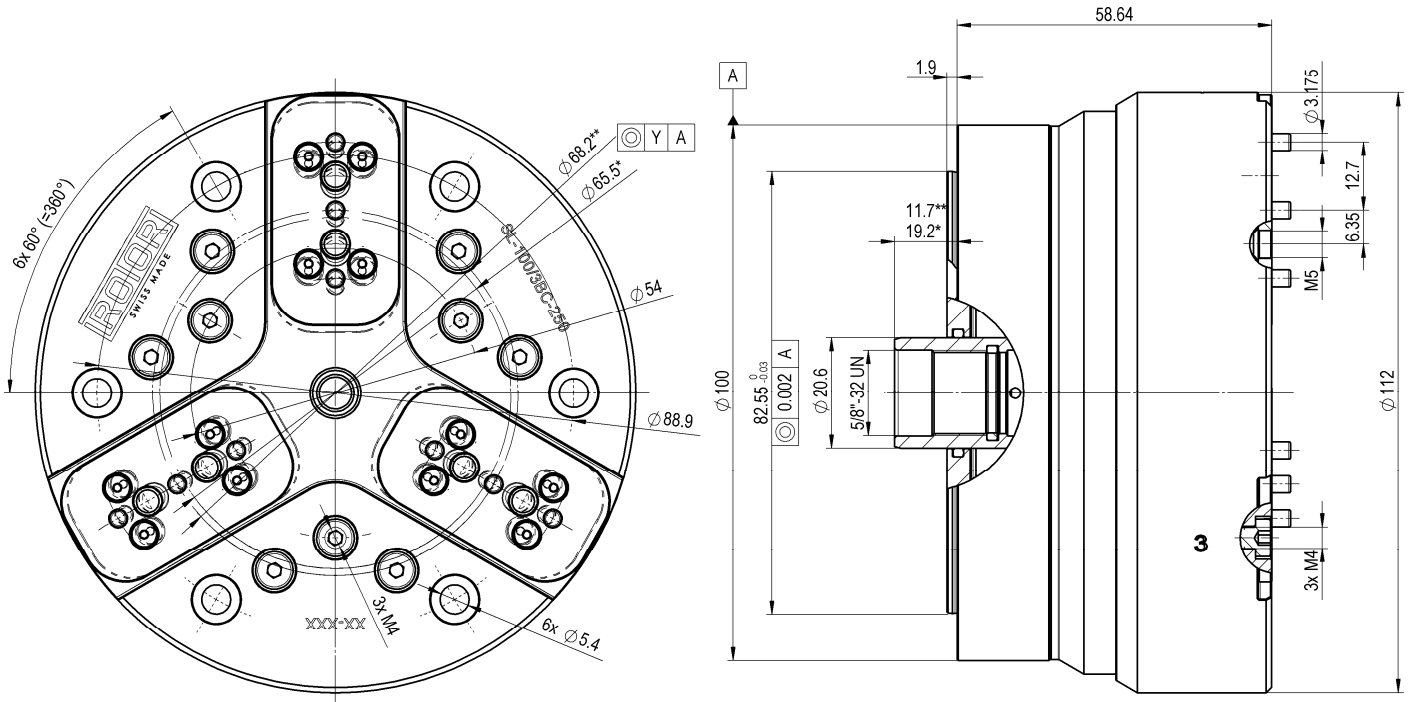

* geschlossen, closed, fermé, ** geöffnet, opened, ouvert

| Standard Ausführung Standard type Standard type | Für Kühlmittel-Zufuhr For coolant passage Pour passage arrosage | Spannwiederholgenauigkeit / Koaxialität Y Repeatability / Coaxiality Y Répétibilité / Coaxialité Y |
|---|---|--|
| Best. Nr. Order No. No.de com. SL-100/3B-250 | Best. Nr. Order No. No.de com. SL-100/3BC-250 | Typ Type Type N < 2 µm < 0.04 mm EP < 1 µm < 0.01 mm |

| Backenhub im Ø Stroke on diameter Course des mors au Ø | Spannkraft pro Backe Clamp force per jaw Force de serrage par mors | n max RPM max n max | Gewicht Weight Poids | Luftzufuhrrohre Air feed tubes Tubes d'amenée d'air |
|--|--|---------------------------|----------------------------|---|
| 2.5 mm | 220 daN (6 bar) | 4'000 min ⁻¹ | 3.1 kg | Type B, BC, BS, BSC, BF, BFC |

| | |
|------------------------------------|--|
| Lieferumfang Standard Equipment | Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, T-Inbusschlüssel, Prüfprotokoll Chuck and jaw mounting screws, T-handle wrench, Test report |
| La livraison comprend | Vis de montage, clé Inbus, rapport de contrôle |

| | |
|------------------------|--|
| Zubehör Accessories | Luftzufuhr-Rohr, Rohr- Führungsflansch und Stützring, Aufsatzbacken, Backen-Ausdreh-Ring, -Bolzen und -Flansch, Handhebel-Ventil und Luft-Wartungs-Einheit, elektro-pneumatische Betätigungs-Einheit (siehe entsprechende Datenblätter) Air feed tube, tube guiding flange and supporting ring, blank top jaws, loading ring and pins, turning fixture, 4/3-way valve, filter- regulator- lubricator-unit, electro-pneumatic control unit (see data sheets) |
| Accessories | Tube d'amenée d'air, douille de guidage et bague de soutien, mors doux, bague et axes de réglage, flasque d'usinage des mors, vanne 4/3-voies, unité filtre -régulateur -lubricateur, unité de commande électro-pneumatique (selon fiche de données) |

| | |
|---------------------|--|
| Optionen Options | Kundenspezifische Futter und Aufsatzbacken Customized chucks and top jaws |
| Options | Mandrin et mors spéciaux |

02.2016



ROTOR TOOL GmbH, Esslingerstrasse 13, CH-8618 Oetwil am See
 ☎ +41(0)44/929 24 62, Fax +41(0)44/929 15 63, info@rotortool.com
www.rotortool.com