Flexible Luftzufuhr
Air feed tubes
Tubes d'amenée d'air

Type BF / BFC

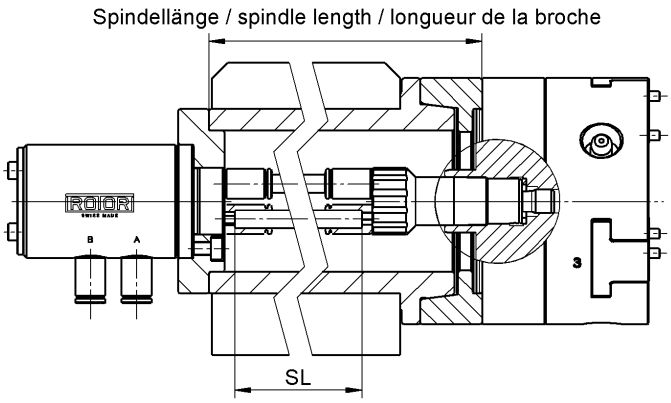

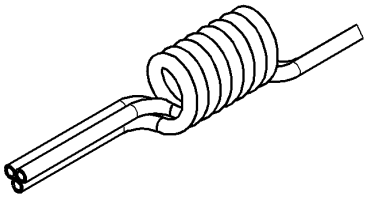

Doppel- /Dreifach- Flexschlauch ø6 Länge 1200 mm, Spindeldurchlass min. ø32 mm
Double / triple Flex tube ø6 lengths 1200 mm, required spindle passage >ø32 mm.
Double / triple Flex tube ø6 longuers 1200 mm, passage broche >ø32 mm.

Wichtig: Funktionskontrolle vor Kühlmittel anschliessen!
Important: function control before connecting coolant!
Important: Contrôle de fonctionnement avant de connecter l'arrosage.

Flexible Luftzufuhr ohne Kühlmittel-Kanal Typ BF Air feed tube without coolant passage Type BF Tube d'amenée d'air sans passage arrosage Type BF	
Best. Nr. Order No. No.de com.	LZR-BF

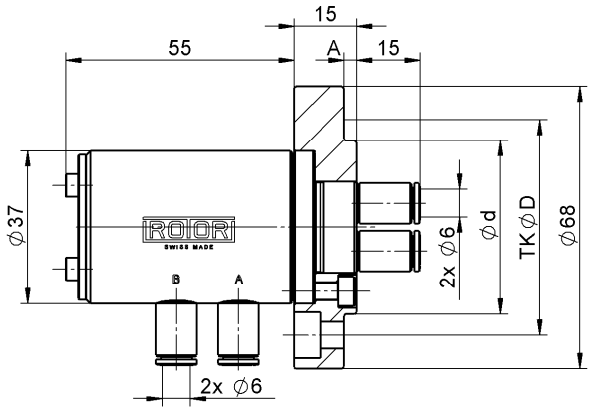

Typ BFC mit Kühlmittel-Kanal Type BFC with coolant passage Type BFC avec passage arrosage	
Best. Nr. Order No. No.de com.	LZR-BFC

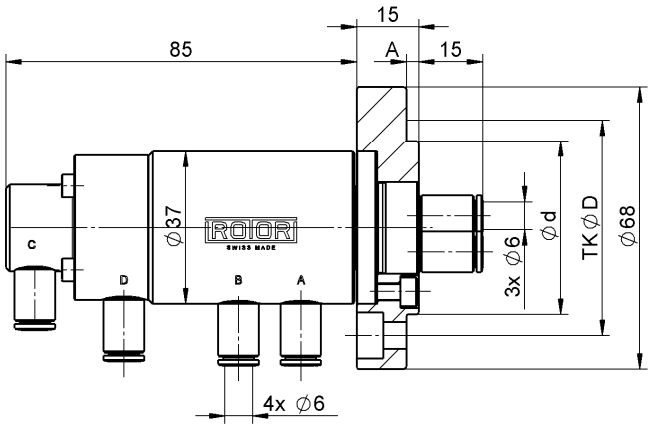

n max 6'000 min^{-1} RPM max 6'000 min^{-1}	A = öffnen (schwarz), open (black), ouvert (noir) B = schliessen (blau), close (blue), fermé (bleu) C = Kühlmittel-Kanal (grau), coolant passage (grey), passage arrosage (gris) D = Entlastungs- /Leckagenanschluss, release-/leakage port, décharge-/connexion fuites

Messing-Nippel Typ BF Brass nipple Type BF Raccord laitonType BF	
Best. Nr. Order No. No.de com.	BFN

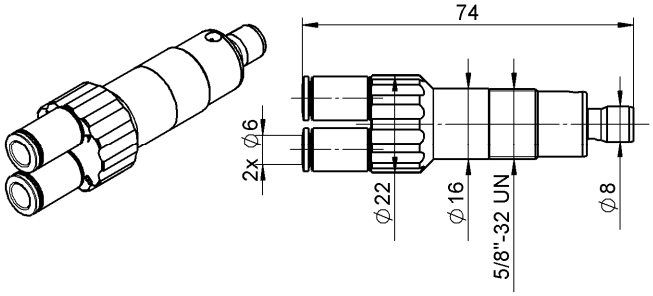

Messing-Nippel Typ BFC Brass nipple Type BFC Raccord laiton Type BFC	
Best. Nr. Order No. No.de com.	BFCN

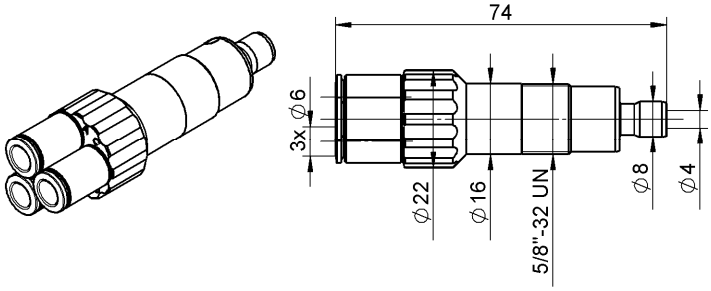

04.2019

ROTOR TOOL GmbH, Esslingerstrasse 13, CH-8618 Oetwil am See
☎ +41(0)44/929 24 62, Fax +41(0)44/929 15 63, info@rotortool.com
www.rotortool.com